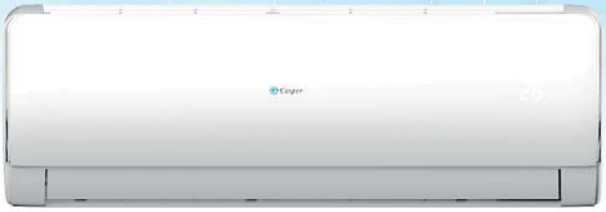

Casper

E-series Standard

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการหลับสบายอย่างแท้จริง
เครื่องปรับอากาศแคสเปอร์ รุ่น E-Series
มาพร้อมฟังก์ชั่นควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
ช่วยให้คุณนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ไร้กังวล



GOLDEN FIN (สารเคลือบสีทอง)
" ทนทาน ยาวนานกว่า "

แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็นจากวัสดุพิเศษ (Copper Pipe) ที่ให้ความทนทานสูงกว่าปกติ ครีมระบายของคอยล์เคลือบด้วยสารสีทอง มีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มความทนทาน ยาวนานมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมลพิษ เช่น กรดเกลือ และ ก๊าซไข่เน่า

Standard

- iFeel
- Self-Cleaning
- Sleep Mode
- Self-diagnosis Function
- Powerful Dehumidification
- Super EMC performance
- Timer
- Hydrophilic Aluminium Fin
- Anti-Fungus Function
- Anti-Rust Cabinet
- Golden Fin
- Trapeziform Innergroove Copper Piping

Optional

- Anti-Cold-Air (Heart Pump Only)
- Bio Filter
- iFavor
- Silver Ion Filter
- Ionizer
- Auto-Restart

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com

Portable Series

เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่

"สะดวกสบายในเครื่องเดียว
ไร้กังวลในการติดตั้ง"

Specifications | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศแคสเปอร์

A THAI BRAND

ISO14001
ISO9001
ISO14001 certificate
ISO9001 certificate

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศแคสเปอร์รุ่น E-Series

FIXED SPEED			Casper E - Series			
		Indoor	FEC-09TS55	FEC-12TS55	FEC-18TS55	FEC-24TS55
		Outdoor	CEC-09TS55	CEC-12TS55	CEC-18TS55	CEC-24TS55
General Parameters	Rated Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/h	9,212	12,283	17,742	23,543
	Rated Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	752	974	1,425	1,964
	Rated Running Current (กระแสไฟฟ้า)	A	3.40	4.61	6.62	8.90
	SEER	BTU/h/W	12.96	13.22	13.22	13.17
	Power Supply Source (ระบบไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz
	Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged (ปริมาณน้ำยา)	g	540	650	810	1,420
	Airflow (อัตราการหมุนเวียน) (H x L x M)	m^3/h	560	630	960	1,200
	Noise Level (ระดับเสียงรบกวน) OUTDOOR	dBA	40	41	46	46
	Application Area (พื้นที่ใช้งาน)	m^2	11-16	14-21	20-32	21-36
Indoor	Net Dimension (ขนาด กว้าง x สูง x ลึก)	mm	720x285x200	837x295x205	950x310x228	1,082x330x233
	Packing Dimension (ขนาดกล่อง)	mm	850x345x265	890x360x270	1,000x375x295	1,130x395x300
	Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	Kg	9.5	11	12.5	16
Outdoor	Compressor Capacity (ขนาดทำความเย็น)	W	2,700	3,600	5,200	6,900
	Net Dimension (ขนาดเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก)	mm	740x545x255	740x545x255	805x545x285	890x700x320
	Packing Dimension (ขนาดกล่อง)		850x620x37[illegible]	850x620x370	920x620x400	1,020x770x430
	Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		26	32	38	53
Connecting Pipe	Liquid Tube Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm/[illegible]	⌀ 6.35 / 1/4"	⌀ 6.35 / 1/4"	⌀ 6.35 / 1/4"	⌀ 6.35 / 1/4"
	Gas Tube Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm/[illegible]	⌀ 9.52 / 3/8"	⌀ 12.7 / 1/2"	⌀ 12.7 / 1/2"	⌀ 15.88 / 5/8"

BBAIR
www.bbairtrading.com

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศแคสเปอร์รุ่น I-Series

SMART INVERTER SERIES			Casper i - Series			
		Indoor	FIC-09TS55	FIC-12TS55	FIC-18TS55	FIC-24TS55
		Outdoor	CIC-09TS55	CIC-12TS55	CIC-18TS55	CIC-24TS55
General Parameters	Rated Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/h	9,212	12,283	18,084	25,248
	Rated Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	704	1,014	1,589	2,092
	Rated Running Current (กระแสไฟฟ้า)	A	4.26	4.61	7.31	9.41
	SEER	BTU/h/W	18.02	19.04	17.40	18.49
	Power Supply Source (ระบบไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz
	Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged (ปริมาณน้ำยา)	g	550	650	1,100	1,330
	Airflow (อัตราการหมุนเวียน) (H x L x M)	m^3/h	600	630	950	1,250
	Noise Level (ระดับเสียงรบกวน) OUTDOOR	dBA	41	41	48	49
	Application Area (พื้นที่ใช้งาน)	m^2	11-16	14-21	20-32	21-36
Indoor	Net Dimension (ขนาด กว้าง x สูง x ลึก)	mm	800x300x198	850x300x198	970x315x235	1,100x330x235
	Packing Dimension (ขนาดกล่อง)	mm	850x370x270	900x370x270	1,025x385x305	1,160x400x305
	Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	Kg	9.5	10	12	13.5
Outdoor	Compressor Capacity (ขนาดทำความเย็น)	W	2,700	3,600	5,500	7,000
	Net Dimension (ขนาดเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก)	mm	740x545x255	740x545x255	805x545x285	890x700x320
	Packing Dimension (ขนาดกล่อง)	mm	850x620x370	850x620x370	920x620x400	1,020x770x430
	Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	Kg	24	25.5	33.5	53.5
Connecting Pipe	Liquid Tube Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm/Inch	⌀ 6.35 / 1/4"	⌀ 6.35 / 1/4"	⌀ 6.35 / 1/4"	⌀ 6.35 / 1/4"
	Gas Tube Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	mm/Inch	⌀ 9.52 / 3/8"	⌀ 12.7 / 1/2"	⌀ 12.7 / 1/2"	⌀ 15.88 / 5/8"

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศแคสเปอร์รุ่น P-Series

PORTABLE SERIES			Casper - P Series	
			PC-09TL55	PC-12TL55
Nameplate Parameter (องค์ประกอบ)	Rated capacity (ขนาดทำความเย็น)	W	2,500	3,250
	Rated Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	1,041	1,370
	Rated Running Current (กระแสไฟฟ้า)	A	4.45	6
	Max. Input Power (กนกำลังวัตต์สูงสุด)	W	1,200	1,500
	Max. Input Current (กระแสไฟสูงสุด)	A	6	7.1
	Power Supply Source (แหล่งจ่ายไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz
	Refrigerant (สารทำความเย็น)		R410A/350g	R410A/460g
	Air Flow Volume (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m3/h	410	410
	Noise level (ระดับเสียงรบกวน) (H/M/L)	dB (A)	52	55
	Net weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	32	34
	Net Dimension (ขนาดตัวเครื่อง)	mm	480x400x795	480x400x795
	Packing Dimension (ขนาดกล่อง)	mm	520x885x450	520x885x450
Compressor (คอมเพรสเซอร์)	Model (รุ่น)		ASN89V1UDZ	ASM125V1VDZ
	Capacitor (ตัวประจุ)	μF	25	35
Fan Motor (มอเตอร์พัดลม)	Model (รุ่น)		YDK50-4	YDK50-4
	Capacitor (ตัวประจุ)	μF	3.5	3.5
	Motor speed (ความเร็วมอเตอร์) (H/M/L)	rpm	950	950
	Rated Current (อัตราการแสไฟฟ้า)	A	48	71
	Rated Output Power (พลังงานที่ได้รับ)	W	50	50

/CasperElectricThailand

CASPER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.
Suite 1205, Level 12, Bhiraj Tower @ BITEC,
4345 Sukhumvit Road, BangNa Subdistrict,
BangNa, Bangkok 10260, Thailand

หมายเหตุ

1.ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.สินค้าจริงกับสีที่แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับระบบในการพิมพ์