SAMSUNG

Non-Inverter

Breathe healthier,
Let’s choose together

สุขภาพดีไปด้วยกัน
เพื่อลมหายใจของกันและกัน

SAMSUNG

“เย็นทันใจ ให้อากาศบริสุทธิ์ ทนทานยาวนาน”

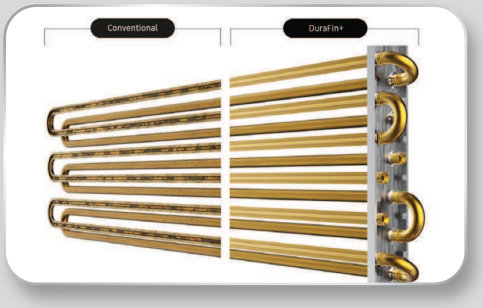

Cool Faster Through Every Corner
เย็นเร็ว ทั่วถึง ทันที

สร้างสรรค์ความเย็นสบายทั่วห้องได้อย่างทันใจ
ด้วยความเร็วพัดลมสูงสุด เพื่อให้อุณหภูมิห้อง
ลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็วที่สุด
ที่สุดของความพ่อนคลายจากความร้อนภายนอกห้อง

Breathe Purer Air
สูดอากาศที่บริสุทธิ์กว่า ได้อย่างเต็มปอด

ด้วยระบบกรองประสิทธิภาพสูง กรองได้ทั้งฝุ่น
ยับยั้งเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้
แผงกรองถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก
อายุการใช้งานยาวนาน

Long-lasting Cooling
ทนทาน อายุใช้งานยาวนาน

ช่วยให้ระบบทำความเย็นแข็งแกร่ง ทนทานกว่า
ด้วยการใช้แผงคอยล์ร้อนที่เคลือบสาร DURAFIN+
ป้องกันสนิม เพิ่มความทนทาน ให้ทั้งระบบมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน พร้อมการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี*

*รับประกันแผงระบายความร้อน 1 ปี, รับประกันค่าแรงและอะไหล่ 1 ปี และรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ข้อมูลจำเพาะ

ราคาขายปลีก (Retail Price)	13,900 THB	16,900 THB	21,900 THB	28,900 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	AR09TGHQAWKNST	AR12TGHQAWKNST	AR18TGHQAWKNST	AR24TGHQAWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	AR09[illegible]QAWKXST	AR12TGHQAWKXST	AR18TGHQAWKXST	AR24TGHQAWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	[illegible]	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V.Hz. / Ø)	1Ph,220[illegible]Hz	1Ph,220 - 240V,50Hz	1Ph,220 - 240V,50Hz	1Ph,220 - 240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	732	977	1,507	1,953
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	3.33	4.44	6.60	8.88
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU/h) (Standard)	9,000	12,000	18,000	24,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m^3/ min)	9.9	10.0	13.3	19.0
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult. Tur / Tur / Hi / Mid / Lo) (L / S)	1220 / 1150 / 1000 / 800	1220 / 1150 / 1000 / 800	1280 / 1200 / 950 / 800	1200 / 1170 / 1020 / 950
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up - Down	Auto Up - Down	Auto Up - Down	Auto Up - Down
SEER (BTU / wh)	13.20	13.14	13.07	13.07
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5 - 0 ★	5 - 0 ★	5 - 0 ★	5 - 0 ★
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
แผงระบายความร้อนและท่อ (Condenser Type)	FIN & TUBE	FIN & TUBE	FIN & TUBE	FIN & TUBE
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	0.55	0.61	0.72	1.5
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)				
Indoor (High / Low) (dBA)	44 / 34	46 / 34	49 / 35	52 / 45
Outdoor (High) (dBA)	56	59	61	62
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor Size (mm)	802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226
Indoor / Include Package (mm)	875 x 380 x 285	875 x 380 x 285	1045 x 410 x 305	1155 x 320 x 415
Outdoor Size (mm)	770 x 555 x 300	770 x 555 x 300	770 x 555 x 300	946 x 810 x 410
Outdoor / Include Package (mm)	900 x 595 x 345	900 x 595 x 345	900 x 625 x 348	1090 x 885 x 500
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor / Net Weight (kg)	8.2	8.8	11.9	15.2
Gross Weight (kg)	10.8	11.3	15.2	18.29
Outdoor/Net Weight (kg)	28.9	30.6	38.4	60.7
Gross Weight (kg)	31.0	32.8	41.3	66.7
ชุดท่อต่อสารทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1412Z3	ACL - 35DR
ท่อก๊าซ (inch)	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
ท่อของเหลว (inch)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	20.0	20.0	25.0	25.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m)	8.0	8.0	10.0	10.0

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com