DUALCOOL Plasmaster (INR)

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com

Plasmaster™ Ionizer++

เทคโนโลยี Ionizer ได้รับการพิสูจน์และรับรองจากสถาบัน TUV Rheinland แล้วว่าสามารถกำจัดแบคทีเรียที่เกาะติดกับอนุภาคได้ มากกว่า 99.9%* ภายใน 60 นาที

*ตรวจสอบโดย TUV Rheinland และ Intertek ว่าสามารถกำจัดแบคทีเรียที่เกาะติดได้มากถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ (Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa) ในห้องทดสอบขนาด 30 ตร.ม. (รุ่นทดสอบ SW09BAJWAN) แต่ไม่รวมถึงประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียในเครื่องปรับอากาศ และประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียอาจแตกต่างไปจากสภาพการใช้งานจริง

Gold Fin™

ด้วยท่อน้ำยาทองแดงแท้และเคลือบสารกันสนิม Gold Fin ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของแอลจี จึงสามารถมั่นใจกับความทนทานได้มากกว่า

รับประกันคุณภาพ 10 ปี

เพราะแอร์แอลจีมั่นใจด้วยคอยล์ทองแดงแท้ และคอมเพรสเซอร์ดูอัลอินเวอร์เตอร์แบบโรตารี่คู่ จึงกล้ารับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปีเต็ม

Fine Dust Filter

แผ่นฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
หมดกังวลกับปัญหาฝุ่น มั่นใจว่าอากาศเย็นและสะอาด

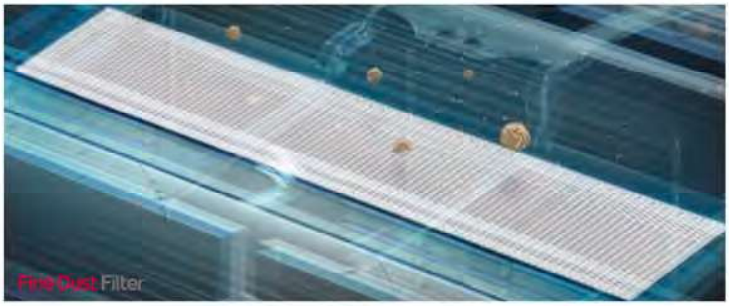

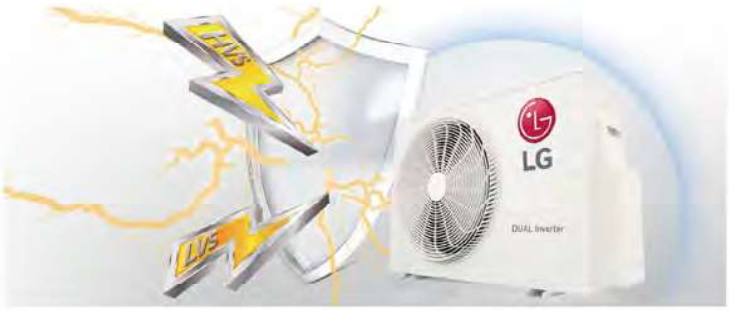

Volt Care แผงวงจร PCB ทนทานมากขึ้น

แผงวงจรอัพเกรดให้สามารถทนทานต่อไฟตกไฟกระชากที่แรงดันไฟเพิ่มสูงขึ้นถึง 450 โวลต์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของเครื่องปรับอากาศประมาณ 14%*

*เงื่อนไขการทดสอบ : การทดสอบภายในของแอลจี , 450 V withstand spike

DUALCOOL Plasmaster (INR)

รุ่นสินค้า	INR10E.JU1	INR13E.JU1	INR18E.KU1	INR24E.KU1
การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,200	12,000	18,000	21,600
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	1,800 - 11,900	2,[illegible] - 13,500	3,400 - 20,000	3,800 - 23,800
กำลังไฟฟ้า	770	1,030	1,540	1,850
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5 ★	5 ★	5 ★	5 ★
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	18.00	18.00	18.00	19.95
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	5,910	7,709	11,563	12,520
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	16.19	21.12	31.68	34.30
น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	500	570	950	1,150
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.70	Ø 6.35 / Ø 15.88
Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	10.5 (371.0) / 4.2 (148.0)	13.0 (459.0) / 4.2 (148.0)	18.0 (635.7) / 8.4 (296.6)	20.0 (706.0) / 10.6 (374.0)
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	39 / 33 / 27 / 21	41 / 35 / 27 / 21	45 / 40 / 37 / 32	47 / 41 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	897 x 390 x 254	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	8.2	8.2	11.2	11.6
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	9.6	9.6	13.2	13.4
Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	28.0 (989.0)	28.0 (989.0)	31.0 (1,095.0)	49.0 (1,730.0)
ระดับความเร็วพัดลม : rpm	850 - 850	850 - 850	650 - 900	380 - 850
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	50	50	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	920 x 588 x 393	1,040 x 710 x 455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	21.7	23.0	32.5	42.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	24.9	26.1	36.5	48.4

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com